



Poesiomat - technický popis a doporučení k instalaci

Poesiomat je složen ze čtyř hlavních částí, které jsou vyrobené z běžné konstrukční oceli, jsou pozinkovány a opatřeny nátěrem průmyslovou dvousložkovou polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9011.

Poesiomat je konstruován jako objekt, který není potřeba připojovat k žádné síti. Elektrická energie potřebná na provoz je generována otáčením kliky.

Instalace poesiomatu je možná:

- zakomponováním soklu do stávajícího povrchu
např. úpravou dlažby na rozměry soklu a zapuštěním tak, aby vrchní plocha soklu korespondovala s plochou dlažby
- zapuštěním soklu pod stávající terén – efekt „vyrůstání“ poesiomatu z trávy
sokl se při instalaci zakope cca 10cm do hloubky, travní drn zůstává zachován
- individuální řešení bez použití soklu
Využívá se tam, kde není možné použití soklu nebo při realizacích, kde je již připraven betonový základ. Pak je vyroben připojovací díl s přírubou na míru dle konkrétní situace.
- nahrazení železného soklu betonovým
betonový sokl se odlije na základě dispozic daného prostoru a zakope pod zem. Poesiomat má v tomto případě efekt "vyrůstání z trávy"

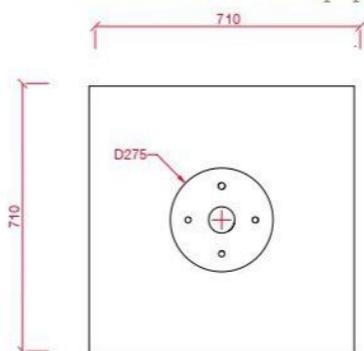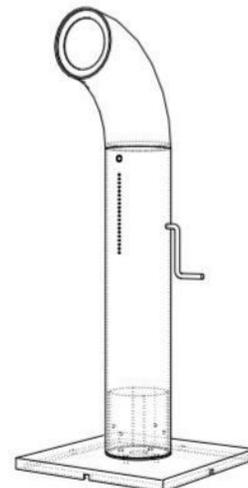

HLAVA.....

reproduktor do vlhkého prostředí
hmotnost 30kg

TĚLO.....

bezešvá trubka s ovládacími a funkčními prvky
generátor el. energie
box s elektronikou - sloty pro SD karty
ovládání hlasitosti
hmotnost 65kg

PŘIPOJOVACÍ DÍL S PŘÍRUBOU.....

propojení těla poesiomatu se soklem
hmotnost 15kg

SOKL.....

hmotnost 100kg

BETONOVÝ SOKL.....

hmotnost 130-160kg

